

# Formation produits BESSEY®



**BESSEY® Tools North America**  
**Serre-joints à barre en fonte malléable:**  
**TGJ & TG**

# Serre-joints à barre en fonte malléable: TGJ & TG


- ❑ Bras coulissant & mâchoire fixe en fonte malléable laqués pour résister à la corrosion. Conception ondulée de la mâchoire pour ajouter force & rigidité. La mâchoire fixe se presse contre le rail - aucune fixation mécanique pouvant se desserrer avec le temps. Fabriqué en Allemagne
- ❑ Système antidérapant de BESSEY - vis de pression durcie et moulée dans les imbrications du bras coulissant avec dentelure sur le rail pour ne pas déraper
- ❑ Rail profilé en acier de grande qualité produit par la propre aciérie de BESSEY. Profil optimisé pour des applications de serrage, redirection des forces pour une force maximale.
- ❑ Broche trempée au fonctionnement en douceur avec filetage large ACME - serrage plus rapide avec moins d'efforts.



# Serre-joints à barre en fonte malléable: TGJ & TG

## Série TGJ:

- ❑ Capacités disponibles: 6", 12", 18", 24", 30" & 36"
- ❑ Rail profilé, versions de poignée en bois et 2K
- ❑ Profondeur de gorge = 2-1/2"
- ❑ Force de serrage 600 lbs

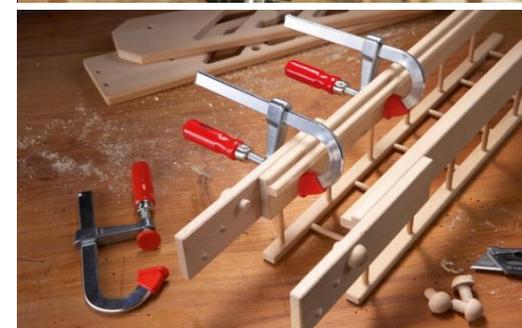

## Série TG pour travaux légers:

- ❑ Capacités disponibles: 8", 12", 16" & 24"
- ❑ Rail profilé, versions de poignée en bois et 2K
- ❑ Profondeur de gorge = 4"
- ❑ Force de serrage 880 lbs



# Serre-joints à barre en fonte malléable: TGJ & TG



Simply better.

## Série TG - Travaux moyens, profondeur de gorge 4-1/2"

- ❑ Capacités disponibles: 12", 18", 24", 30" & 40"
- ❑ Rail profilé, versions de poignée en bois et 2K
- ❑ Force de serrage 1000 lbs



## Série TG - Travaux moyens, profondeur de gorge 5-1/2"

- ❑ Capacités disponibles: 12", 18" & 24"
- ❑ Rail profilé, versions de poignée en bois et 2K
- ❑ Force de serrage 1320 lbs



Remarque : Versions de poignée 2K avec coussinets remplaçables à chaud

# Serre-joints à barre en fonte malléable: TGK



Simply better.

## Série TG - Travaux moyens, profondeur de gorge 7"

- ❑ Capacités disponibles: 16", 24", & 48"
- ❑ Rail profilé, versions de poignée en bois et 2K
- ❑ Force de serrage 1320 lbs



## Série TGK - Travaux robustes, profondeur de gorge 4-1/2"

- ❑ Capacités disponibles: 16", 24", 40", 50" & 79"
- ❑ Rail profilé, versions de poignée en bois et 2K
- ❑ Force de serrage 1540 lbs



Remarque : Versions de poignée 2K avec coussinets remplaçables à chaud

# Serre-joints à barre en fonte malléable: TGJ & TG



# Serre-joints à barre en fonte malléable: TGJ & TG



# Serre-joints à barre en fonte malléable: TKG



# Merci de votre attention!

BESSEY® Tools North America